
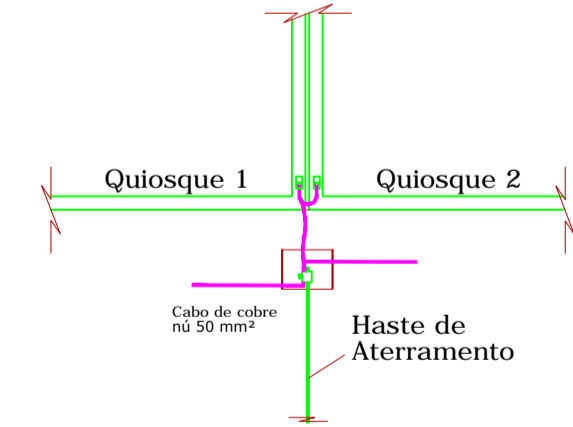


PLANTA BAIXA - PATIO DA FEIRA DE SANTA RITA
ESCALA: 1/200

LEGENDA:

COR	ATIVIDADE	MODELO/DIMENSÃO	QUANTIDADE DE MÓDULOS	QUANTIDADE DE QUIOSQUES	INSTALAÇÃO POR QUIOSQUE		
					ELÉTRICA	HIDRÁULICA	SANITÁRIA
ALIMENTAÇÃO	T2ALIM: 2,12 x 2,12m	26 MÓDULOS (02 UNIDADES CADA)	52 UNIDADES	01 LUMINÁRIA 01 TOMADA	01 PTO D'ÁGUA (Psa)	01 PTO ESG. (Psa) 01 PTO ESG. (Ralo)	
COMÉRCIO	T6COM: 2,03 x 1,09m	45 MÓDULOS (06 UNIDADES CADA)	270 UNIDADES	01 LUMINÁRIA 01 TOMADA	—	—	
ESPECIARIA (Bca)	BANCA: 2,00 x 1,00m	MÓDULO UNITÁRIO (120 UNIDADES)	120 UNIDADES	01 TOMADA	—	—	
SERVIÇOS	T2COM: 2,12 x 2,12m	33 MÓDULOS (02 UNIDADES CADA)	66 UNIDADES	01 LUMINÁRIA 01 TOMADA	—	—	
DEPÓSITO	T2COM: 2,12 x 2,12m	03 MÓDULOS (02 UNIDADES CADA)	06 UNIDADES	01 LUMINÁRIA 01 TOMADA	—	—	

DETALHAMENTO ATERRAMENTO

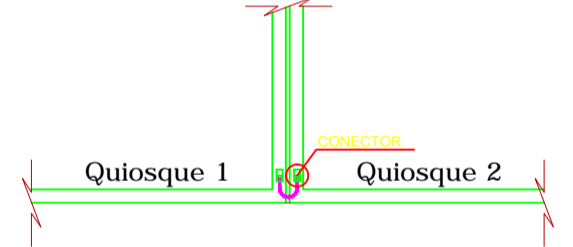

- LEGENDA:
- CAIXA PARA ATERRAMENTO DE PVC TIGRE OU SIMILAR
 - HASTE DE ATERRAMENTO DE 50" X 2-40 M COPPERVELD OU SIMILAR
 - CONECTOR PARALELO PARA ATERRAMENTO DOS QUIOSQUES
 - CABO DE COBRE Nº 50 MM² - 1 KV
 - OBS: TODOS OS QUIOSQUES DEVERÃO SER ATERRADOS

EQUIPE TÉCNICA PROJETO: EUGENIO BERPA ELABORADO: ELZA BARROS - CREA 1578-DPE REVISADO EM JANEIRO DE 2016	DATA: JAN 2016 PROPOSTA: 06/06 Nº: AV. 4815	PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA EM L U R B GERÊNCIA OPERACIONAL DE PROJETOS E ORÇAMENTOS REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA DE SANTA RITA PROJETO DE ELIMINAÇÃO PLANTA DE ATERRAMENTO	ESCALA: 1/200
---	---	---	---------------